CENTURY

いか Dockスピーカー 活してBluetooth

Dock接続 Bluetoothオーディオレシーバー

CIA-BTDOCK

取扱説明書

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

ご使用の前に

- 本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容等に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 強い電波やノイズが発生している場所の近くや、2.4GHz帯の製品が多い場所の場合、ノイズ混入や音切れが発生したり、他の無線機器の動作に影響をおよぼす場合があります。
- 通信距離が有効範囲内であっても、特定の環境下（人体/金属/棚/壁等）や周辺の電波状態によってご使用になれない場合があります。
- 対応としている機器でも、機器のバージョンアップ等により動作に支障が出てしまう可能性があり、その際の責任は負いかねます。
- 本説明書だけでなく、送信を行う機器側の説明書もよくお読みになり、使用上の注意等を守ってご使用ください。
- 本製品を使用して情報の漏洩等が発生しても、当社は一切その責任は負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

製品仕様

■ 商　　品　　名：Dockスピーカー活してBluetooth
■ 型　　　　　番：CIA-BTDOCK
■ Bluetoothバージョン：2.0
■ 送　信　出　力：Class2
■ 対応プロファイル：A2DP/AVRCP
■ 有　効　範　囲：約10m（※ご使用の環境により異なる場合があります）
■ サンプリングレート：16bit/48kHz
■ マルチペアリング：3台まで
■ マルチポイント：非対応
■ 寸　　　　　法：幅45mm×高さ34mm×奥行き7mm（突起部含まず）
■ 重　　　　　量：約10g
■ 温度・湿度：温度5〜35℃・湿度20〜80%（結露なきこと）

製品内容

□ CIA-BTDOCK ×1　　□ 取扱説明書/保証書

対応機種

- iOS 4.0 以降搭載の iPhone/iPad/iPod touch
- Android2.2 以降搭載のスマートフォン

その他のBluetooth搭載スマートフォンやPC等でも使用可能な場合があります。
使用方法につきましては、お使いの機器の取扱説明書のBluetoothの設定をご参照いただくか、機器の製造元にお問い合わせください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応スピーカー

- Dockコネクタを搭載し、iPhone等への充電機能を備えたスピーカー（本製品にスピーカーは含まれておりません。別途ご用意ください。）

※Dockコネクタからの出力が12Vのみのスピーカーは対応しません。
あらかじめご注意ください。
※iPhone、iPod touchと連動した機能を持つ製品や、複数の機能（ラジオやCDプレーヤー搭載等）を持つ製品では使用できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
※スピーカーによっては、ACアダプタ等を接続しないとご使用になれない場合がございます。あらかじめご了承ください。

各部名称

■ 正面



【ステータスLED】
●赤色点灯時：再生するデバイスとのペアリングがされていません。
●青色点灯時：再生するデバイスとのペアリングが完了して、使用可能です。

■ 底面



【Dockコネクタ】
DockスピーカーのDock端子に接続します。

使用上のご注意

- 本製品を使用する際は、あらかじめスピーカーのボリュームを下げ、少しずつボリュームを上げて適当な音量に調節してください。
音量の調節を行わないと、突然大きな音が出て耳を痛める場合があります。
- スピーカーや再生機器のボリュームを上げすぎると、音がゆがんだり、スピーカーを破壊するおそれがあります。音量の上げすぎにご注意ください。
- 本製品をスピーカーから取り外す際は、スピーカーの電源をオフにした状態で行ってください。
- 高温多湿な場所での放置は、故障の原因となりますのでお避けください。
- Bluetooth通信を行う場合、有線での音声/音楽再生に比べて、わずかに遅延が発生します。

Dockスピーカーへの接続方法

1 Dockスピーカーの電源がオフになっていることを確認し、本製品をDockコネクタに差し込みます。

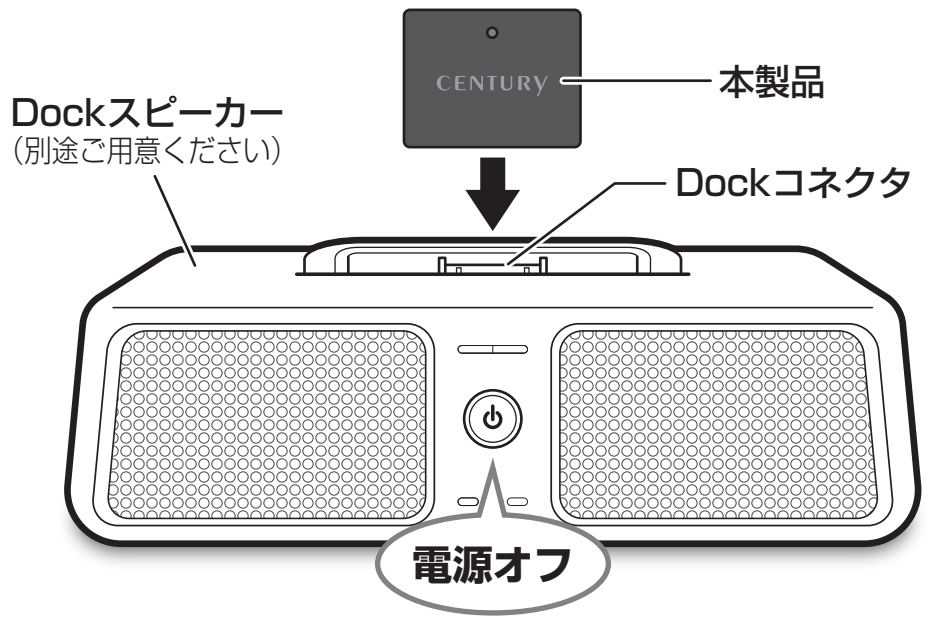
Dockスピーカー
（別途ご用意ください）
CENTURY
本製品
Dockコネクタ
電源オフ

2 Dockスピーカーの電源をオンにして、本製品のステータスLEDが赤色に点灯すれば接続は完了です。

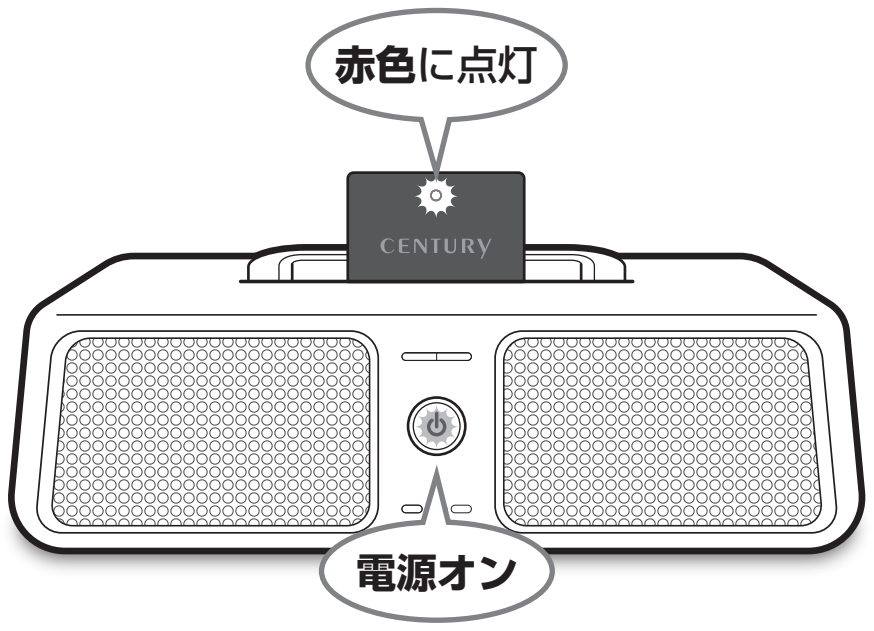
赤色に点灯
CENTURY
電源オン

※電源オフ時もステータスLEDが赤色に点灯する場合があります。
※LEDが点灯しない場合、充電機能がないスピーカーの可能性があります。スピーカーの仕様をご確認ください。
充電機能がないスピーカーの場合、本製品は動作しません。

通信の設定　～ペアリング～

本製品を使用する前に、お持ちの機器との通信設定【ペアリング】を行う必要があります。本製品をあらかじめDockスピーカーに接続して、電源をオンにした状態で設定を行ってください。

※本製品は最大3台までのBluetooth機器とのペアリング情報を記憶することができますが、それぞれの機器を同時に接続することはできません。（マルチペアリング対応：3台まで／マルチポイント非対応）

iPhone/iPad/iPod touchとのペアリング方法

本製品を使用する前に、お持ちの iPhone/iPad/iPod touch とのペアリングを行う必要があります。
次の手順でペアリングを行ってください。

1 ホーム画面から「設定」をタッチします。

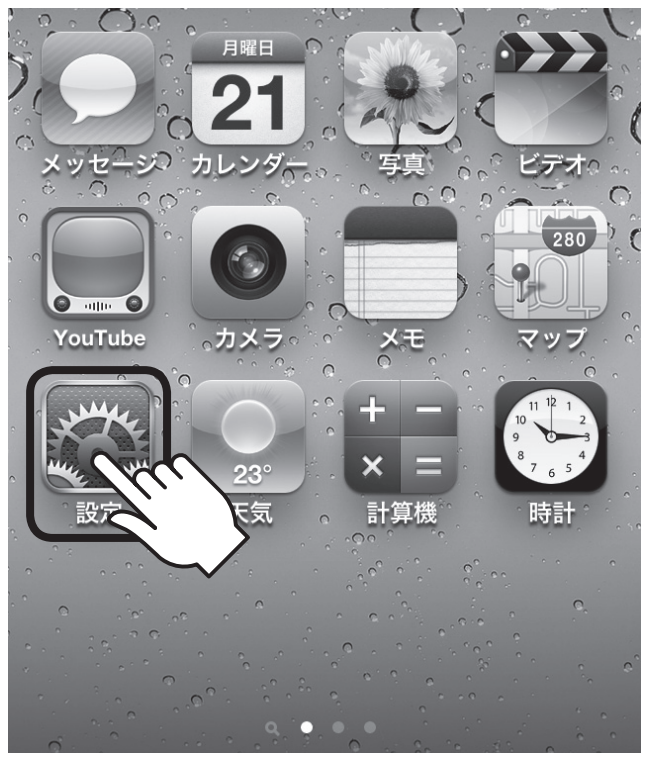
メッセージ
月曜日
21
カレンダー
写真
ビデオ
YouTube
カメラ
メモ
マップ
設定
天気
計算機
時計

2 「一般」をタッチします。
※ iOS 6 以降をご使用の場合は「Bluetooth」をタッチして手順４にお進みください。


設定
一般
iCloud
メール/連絡先/カレンダー

3 「Bluetooth」をタッチします。


設定
一般
Siri
ネットワーク
Bluetooth　オフ
iTunes Wi-Fi同期

4 Bluetoothがオフの場合、オンにスライドします。

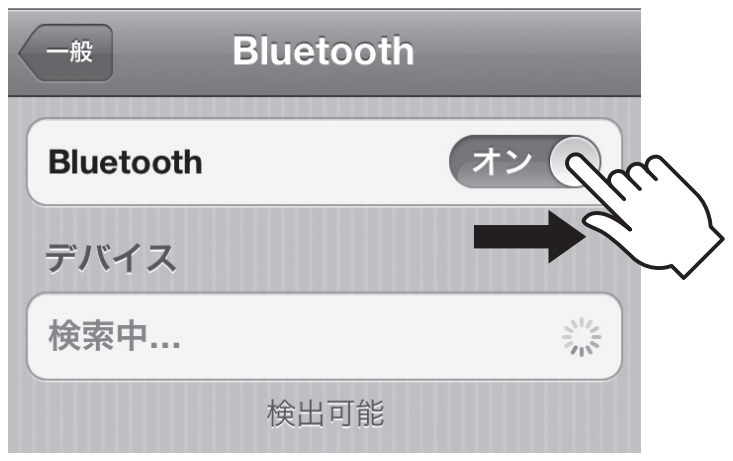
一般
Bluetooth
Bluetooth　オン
デバイス
検索中...
検出可能

5 本製品を Dock スピーカーの Dock コネクタに差し込みます。

6 画面に「CIA-BTDOCK」と表示されますので、これをタッチします。

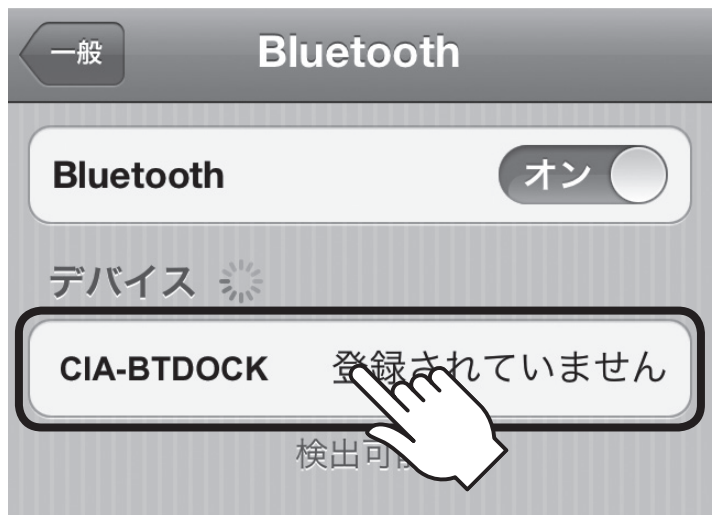
一般
Bluetooth
Bluetooth　オン
デバイス
CIA-BTDOCK　登録されていません
検出可能

7 PIN コードを入力する画面になりますので、画面上のテンキーで「0000」と入力し、「登録」をタッチします。

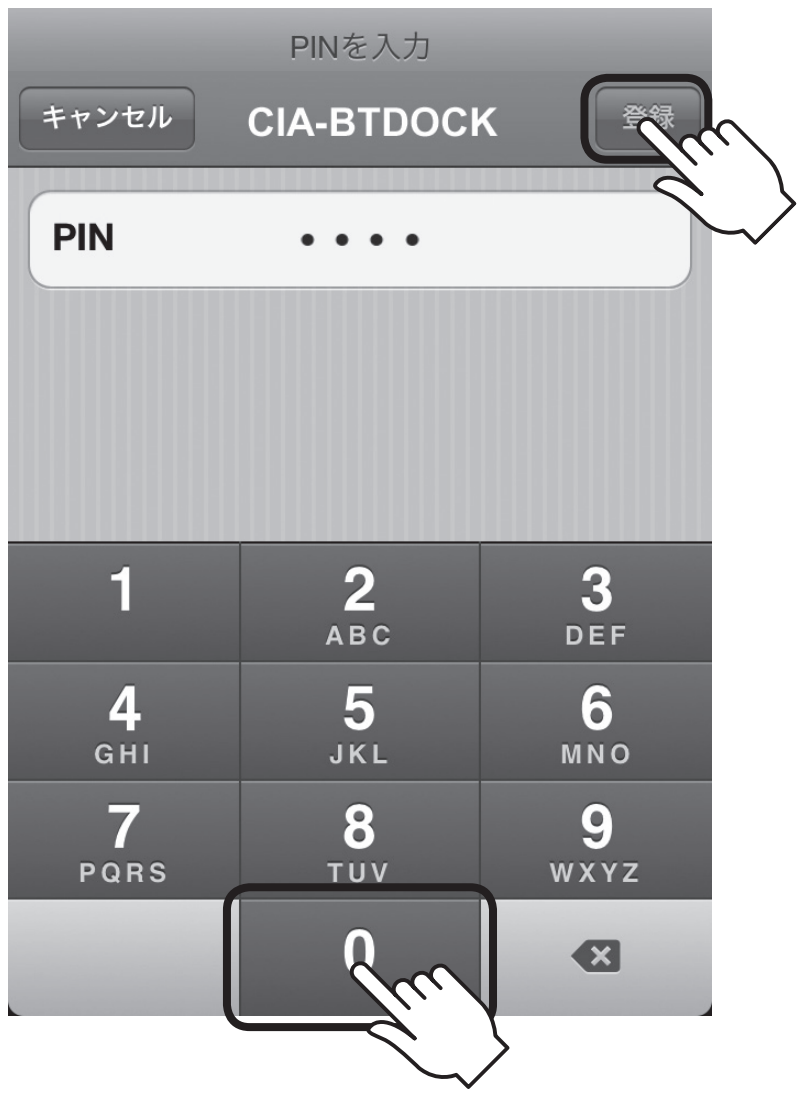
PINを入力
キャンセル
CIA-BTDOCK
登録
PIN　••••
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0

8 PINコード入力後「CIA-BTDOCK 接続されました」と表示されれば、ペアリング完了です。
ペアリングが完了すると、本製品のステータスLEDが青色に点灯します。

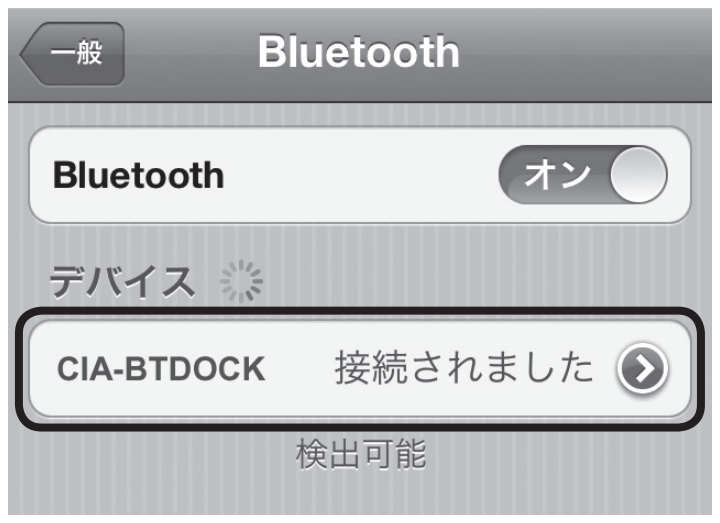
一般
Bluetooth
Bluetooth　オン
デバイス
CIA-BTDOCK　接続されました
検出可能

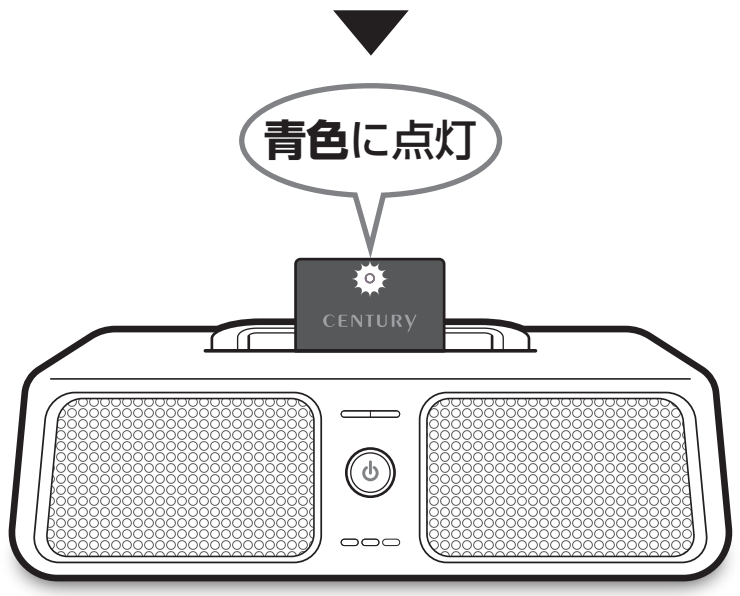
青色に点灯
CENTURY

Androidスマートフォンとのペアリング方法①

ご注意　次の操作方法は一例です。ご使用になるスマートフォンによって操作の手順が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。

1 設定画面から「無線とネットワーク」をタッチします。

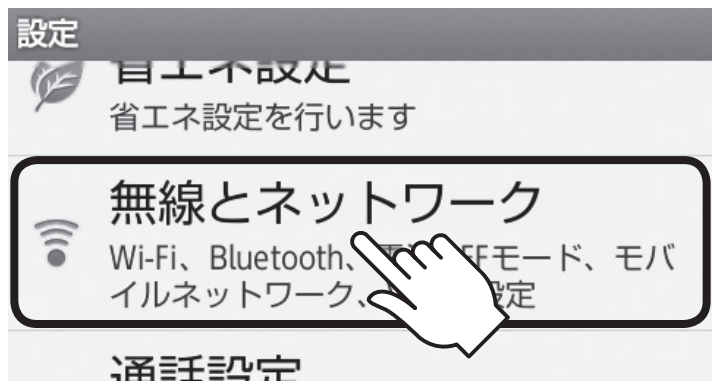
設定
省エネ設定
省エネ設定を行います
無線とネットワーク
Wi-Fi、Bluetooth、機内モード、モバイルネットワーク、VPNの設定
通話設定

2 「Bluetooth 設定」をタッチします。

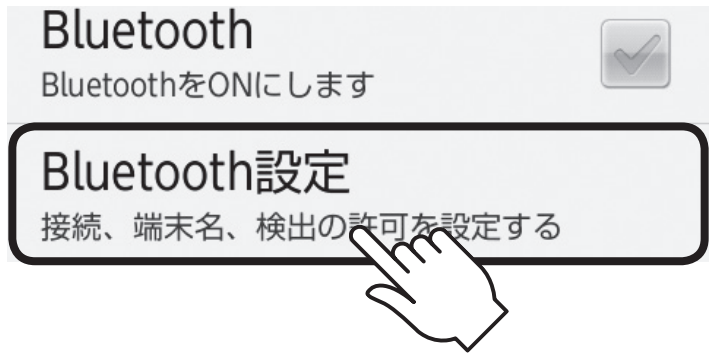
Bluetooth
BluetoothをONにします
Bluetooth設定
接続、端末名、検出の許可を設定する

3 BluetoothがONになっていない場合、「Bluetooth」をタッチしてONにします。
その後「新規デバイス登録」をタッチします。

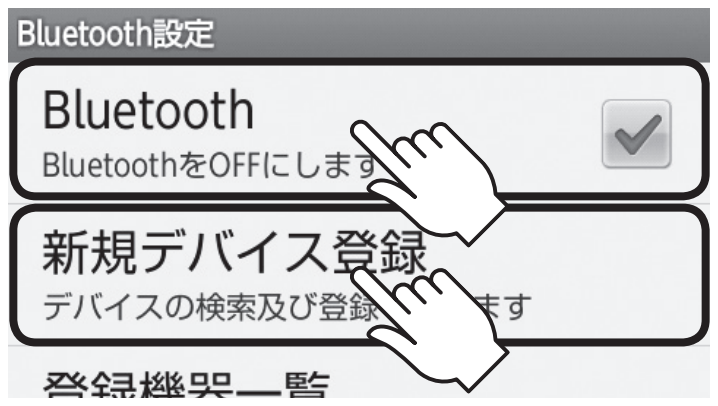
Bluetooth設定
Bluetooth
BluetoothをOFFにします
新規デバイス登録
デバイスの検索及び登録をします
登録機器一覧


注意
機器検索を行います。
登録機器が待機状態か
ご確認ください。
今後表示しない
OK

その際、左のような画面が出る場合がありますので、「OK」をタッチしてください。

4 画面に「CIA-BTDOCK」と表示されますので、これをタッチします。

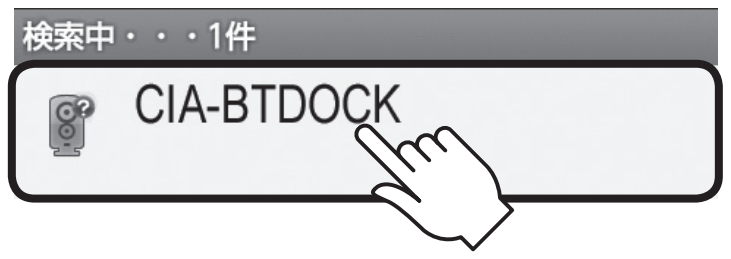
検索中・・・1件
CIA-BTDOCK

5 パスキーを入力する画面が表示されますので、画面上のテンキーで「0000」と入力し、「OK」をタッチします。

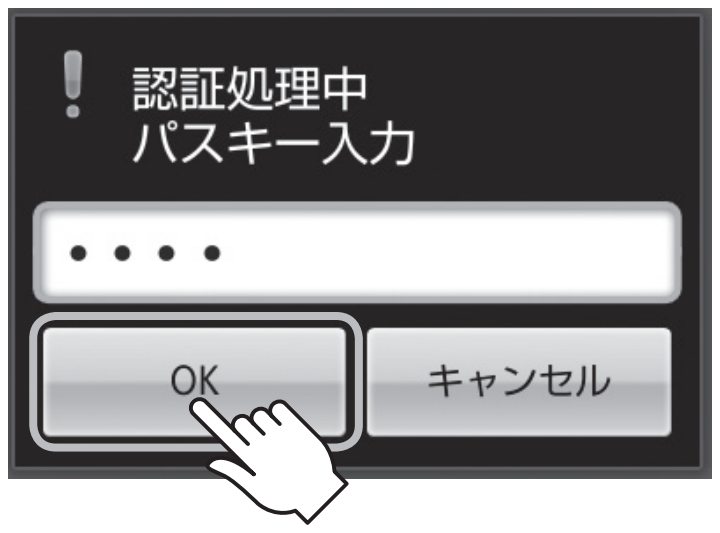
認証処理中
パスキー入力
••••
OK
キャンセル

Androidスマートフォンとのペアリング方法②

6 パスキー入力後、次の画面が表示されれば、ペアリング完了です。
ペアリングが完了すると、本製品の LED が青色に点灯します。

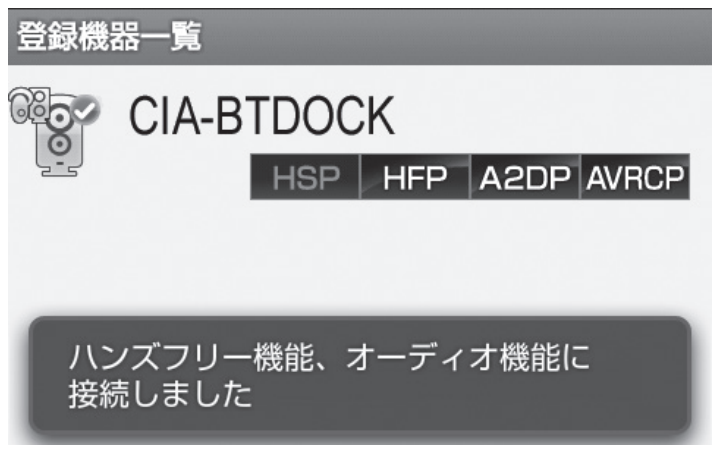
登録機器一覧
CIA-BTDOCK
HSP
HFP
A2DP
AVRCP
ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました

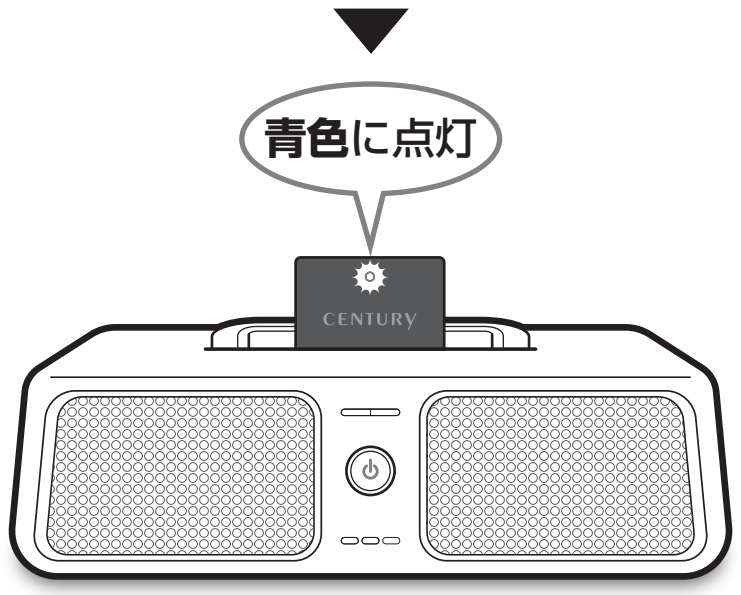
青色に点灯
CENTURY

その他の機器でのペアリング方法について

- Bluetooth搭載のPCや携帯電話でのペアリング方法につきましては、お使いの機器の取扱説明書のBluetoothの設定をご参照いただくか、機器の製造元にお問い合わせください。

― ご注意 ―

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3．】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー
■ サポートセンター
〒277-0872　千葉県柏市十余二翁原240-9
TEL：**04-7142-7533**（平日 午前10時～午後５時まで）
FAX：**04-7142-7525**
【URL】http：//www.century.co.jp/　【e-mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

弊社商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください

このたびはセンチュリー商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。今後の商品開発等の参考にさせていただきたいと思いますので、商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください。
下記 eメールアドレス、またはURLにて受け付けております。
どうぞよろしくお願いいたします。

【Mail】call@century.co.jp　【web】http://www.century.co.jp/call.html